



Regul'R

FEUTRE FIBRE




Caractéristiques


Matériaux	Fibre synthétique
Type isolation	Réduction du flux d'air
Épaisseur	60 ou 100 mm
Longueur rouleau	12m (épaisseur 60 mm) 9m (épaisseur 100 mm)
Masse volumique	13 g/m ³
Conductivité thermique	Lambda déclaré = 0.0434 W(m.K)

Adapté au neuf comme à la rénovation

Informations

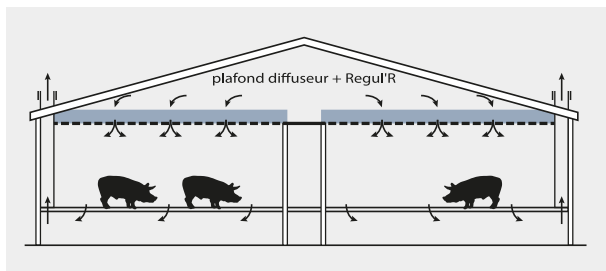

Association Diful'R + Regul'R

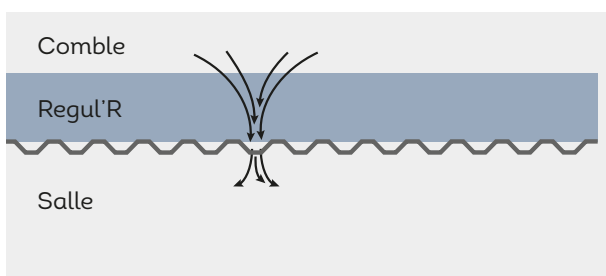

Association alu perforé + Regul'R

LES + DU PRODUIT

- Fibre en bouteilles recyclées
- Sans formaldéhyde
- Hydrophobe
- Non-irritant
- Pose sur Diful'R ou sur alu perforé



**Demandez notre
catalogue**



Fabrication
Française

Nous contacter :

Zone du Ventoué, 61 rue de la Déhanne - CS 90322 - 22403 Lamballe-Armor cedex
tel. 02 96 50 10 60 - contact@rosecharpente.com - rosecharpente.com