




/// Isol'R + ISOLATION DES RAMPANTS

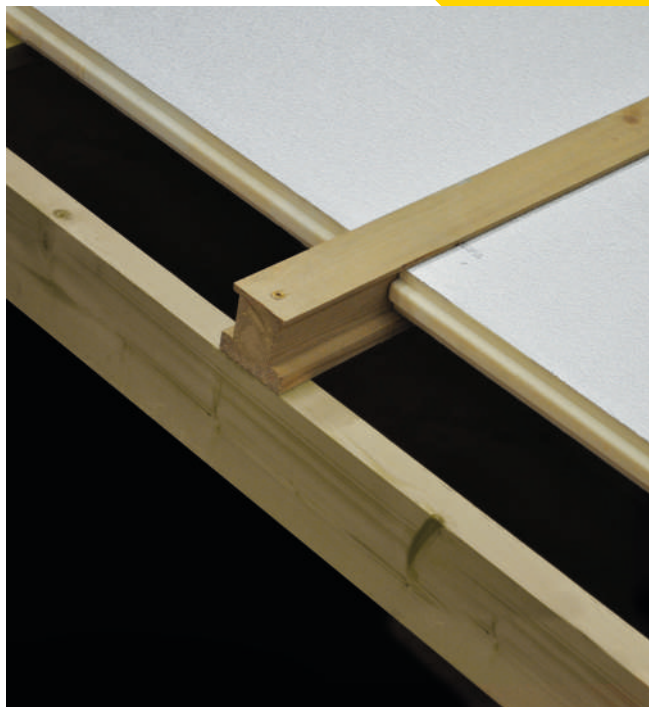


Caractéristiques

Matériaux	Mousse polyisocyanurate Parements aluminium
Dimensions	1200 × 1000 mm
Épaisseur	45 mm
Performance isolation	R = 2 (selon épaisseur)
Masse volumique	32 ± 2 kg/m ³
Comportement au feu	Euroclasse D

Efficace / Résistant / Durable

Informations

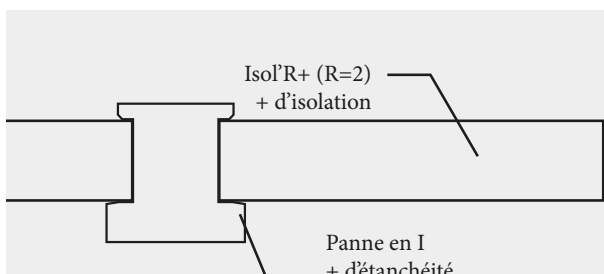

Mise en oeuvre entre panne I



Mousse et parement aluminium

LES + DU PRODUIT

- Isolation performante
- Produit stable et durable
- Mise en oeuvre avec 2 renforts intermédiaires
- Pas de déformation dans le temps
- Haute performance mécanique



**Demandez notre
catalogue**



Fabrication
Française

Nous contacter :

Zone du Ventoué, 61 rue de la Déhanne - CS 90322 - 22403 Lamballe-Armor cedex
tel. 02 96 50 10 60 - contact@rosecharpente.com - rosecharpente.com